



# Filtro "Y"

## CARACTERISTICAS

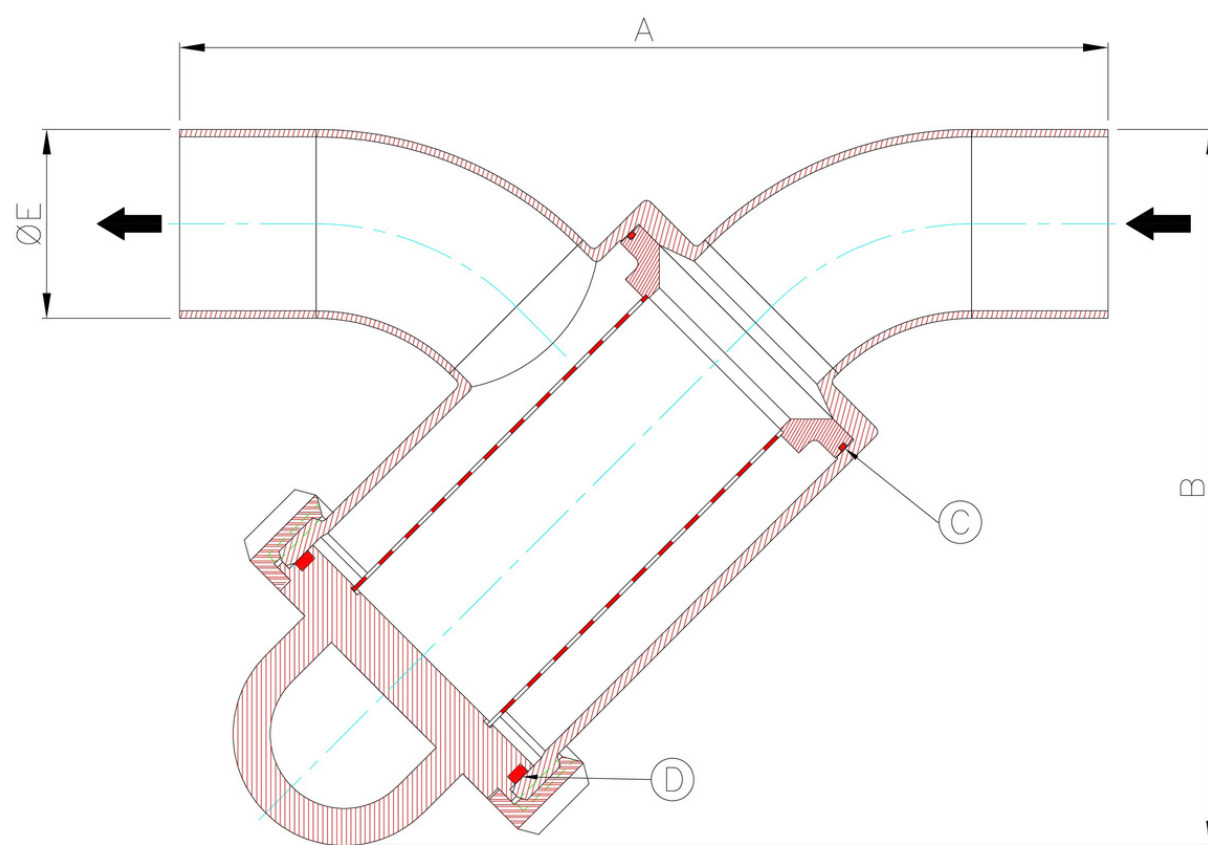

Tamaño Filtro	A	B	C (o`ring)	D (o`ring)	ØE
1"	160	132	402-03060_	402-22360_	25,4
1 ¼"	180	140	402-03160_	402-22460_	31,7
1 ½"	220	155	402-03560_	402-14560_	38,1
2"	250	193	402-04160_	402-23460_	50,8
2 ½"	300	265	402-15460_	402-24160_	63,5
3"	360	300	402-15760_	03003021660_	76,2
4"	450	316	402-16160_	402-25460_	101,6

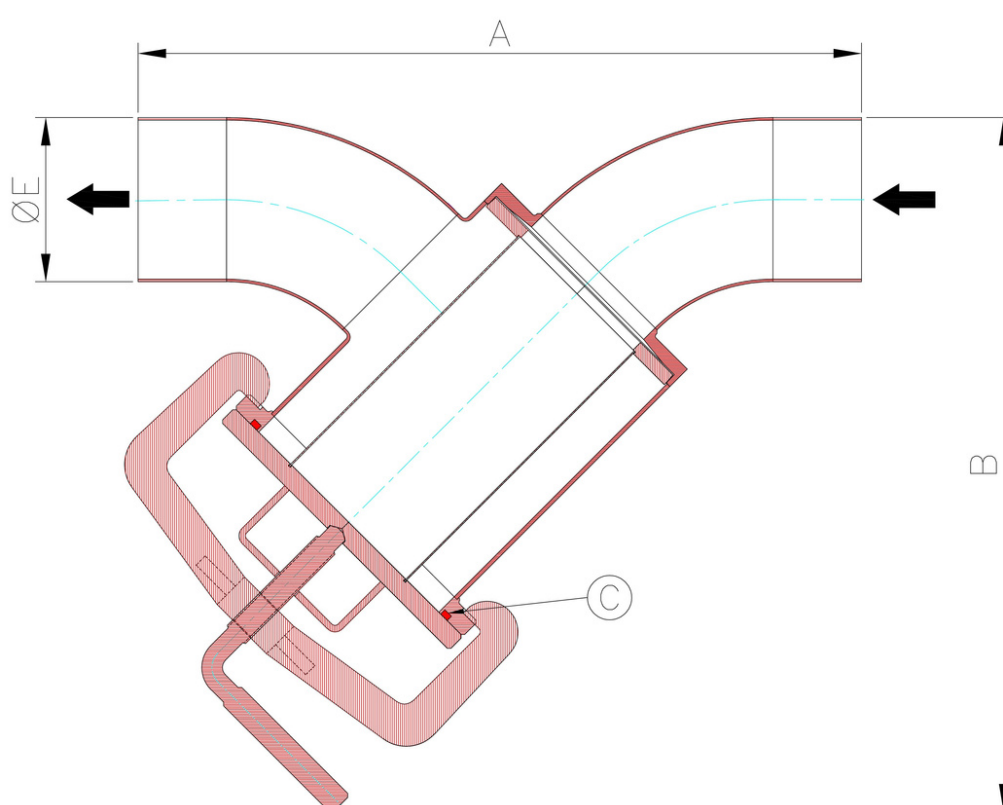

Tamaño Filtro	A	B	C (o`ring)	ØE
5"	560	537	402-36960_	127
6"	640	604	402-36860_	152,4



## MODELO O FILTRO

Filtro "Y"

## TAMAÑO DEL FILTRO

008 25,4  
010 38,1  
011 50,8  
012 63,5  
013 76,2  
015 101,6  
016 127  
017 152,4

## CALIDAD ACERO INOXIDABLE

11 304L  
12 316L

## CALIDAD ELASTOMERO

E EPDM  
A NBR  
V FKM  
S MVQ

## PASAJE FILTRADO

500 micrones  
1500 micrones  
2000 micrones  
2500 micrones  
3000 micrones  
5000 micrones  
6000 micrones

**703A00 013 11A 000000 2000** FILTRO "Y" 76.2mm A304 A.N. PS MALLA 2000 MICR.

*Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso*