




Ingeniería Higiénica para procesos y
conducción de fluidos

desde 1960

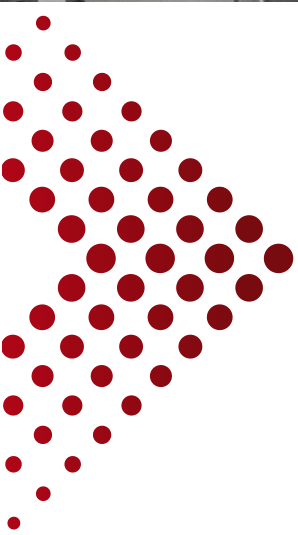

PIG

CARACTERISTICAS

Los PIGs, son proyectiles sanitarios diseñados para la recuperación de diversos productos en las industrias de alimentos, lácteos, bebidas, productos químicos, del cuidado personal, del hogar y fluidos de la limpieza de las tuberías.

El diseño robusto aumenta la vida útil del proyectil y reduce los costos de reemplazo.



- Disponible en MVQ. Cumplen con 3-A y FDA
- Posee imán interno que permite detectar la posición o el pasaje del dispositivo.
- Rango de temperatura de -53 ° a 204 °C.
- El diseño bilateral permite que se desplace en cualquier dirección.

ESPECIFICACIONES

Fabricado con polímero de MVQ de calidad alimentaria que cumple con los requisitos de regulación de la FDA (21 CFR 177.2600).



📍 Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina

☎ +54 3492 505073

✉ info@frautschi.com.ar

www.frautschi.com.ar





BENEFICIOS

- Aumenta el rendimiento del producto
- Reduce el tiempo de enjuague CIP y los costos de aguas residuales
- Acorta los tiempos de cambio de producto
- El diseño con múltiples anillos mantiene un sello hermético cuando pasa a través del tubo sanitario, los accesorios, las válvulas de pasaje completo y los codos de radio estándar

APLICACIONES

Alimento, queso, Yogur, Aderezos, Bebidas, Chocolate, Confitería, Champú, Loción, Pasta dental Detergente, Agentes de limpieza

PIG 8 ANILLOS CON IMÁN		
DIAMETRO CAÑO	LARGO DEL PIG	ART MVQ
38.1 x 2.0 mm	100.33 mm	PR-P15-BDX
50.8 x 2.0 mm	112.77 mm	PR-P20-BDX
63.5 x 2.0 mm	138.43 mm	PR-P25-BDX
76.2 x 2.0 mm	156.46 mm	PR-P30-BDX
101.6 x 2.0 mm	196.85 mm	PR-P40-BDX

ACCESORIO RECOMENDADO

DETECTOR MAGNETICO DE PRESENCIA DE PIG: ARTICULO PRS-DET.

Comprobación de funcionamiento: desenrosque el imán de prueba (en la tapa del instrumento) y acérquelo a la sonda que debe iluminarse. Si esto no ocurre, cambie la pilas. Las mismas se instalan con el polo positivo hacia el lado del piloto luminoso.


ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Funcionamiento con dos baterías AAA.

Rango de temperatura: -20...50°C

Sensibilidad: 300 Gauss (0,3mT)

Protección: IP 64

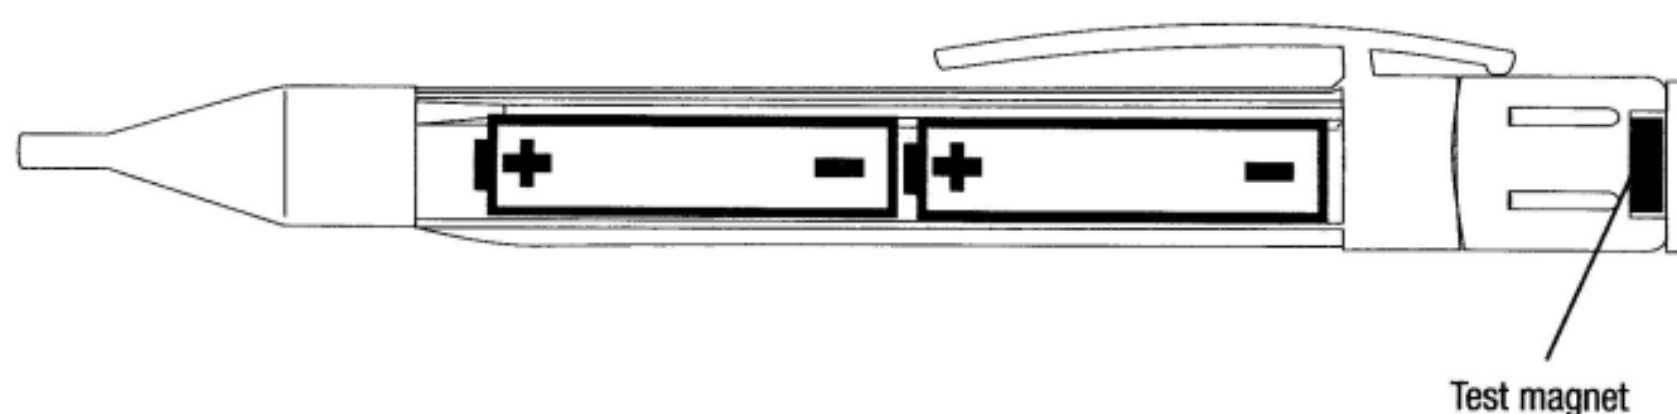

Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso

