


Unión doble SMS 1145

CARACTERÍSTICAS

La unión doble permite un fácil montaje y desmontaje de las mismas, ya sea para inspección visual, para cambios en el trazado de la cañería o para el mantenimiento de las válvulas y accesorios.

Al fabricarlas bajo normas originales, Frautschi asegura el empalme de estas uniones con las que traen los equipos normalizados de cualquier origen.

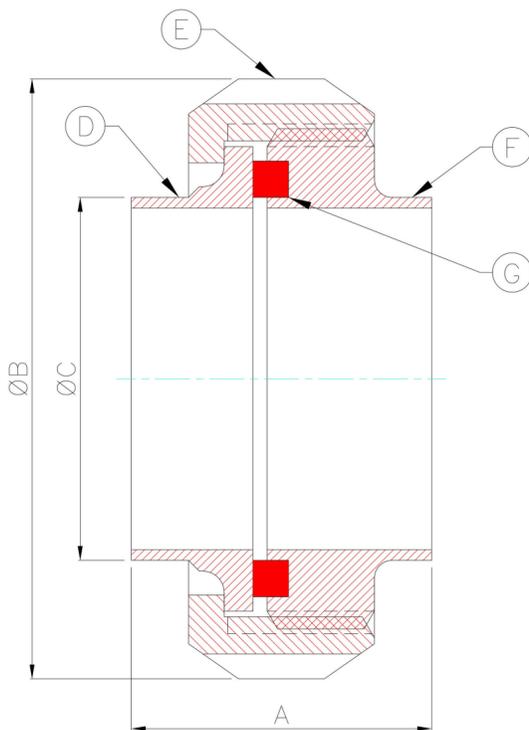

Dimensiones generales (mm)				Código piezas individuales (para soldar)			
DN	A	ØB	ØC	D (manguito liso)	E (tuerca)	F (manguito roscado)	G (junta SMS)
1"	36	51	25,4	20012008	20013008	20011008	02003000860_
1 ¼"	28	60	31,7	20012009	20013009	20011009	02003000960_
1 ½"	41	74	38,1	20012010	20013010	20011010	02003001060_
2"	42	84	50,8	20012011	20013011	20011011	02003001160_
2 ½"	46	100	63,5	20012012	20013012	20011012	02003001260_
3"	48	114	76,2	20012013	20013013	20011013	02003001360_
4"	53	154	101,6	20012015	20013015	20011015	02003001560_





Ingeniería Higiénica para procesos y
conducción de fluidos

desde 1960

EXTREMOS DE LA UNION DOBLE

- 010 Para Soldar
- 015 Para Mandrilar

TAMAÑO DE LA UNION DOBLE

- 008 25,4
- 009 31,7
- 010 38,1
- 011 50,8
- 012 63,5
- 013 76,2
- 015 101,6

CALIDAD ACERO INOXIDABLE

- 14 304L
- 15 316L

CLASES DE ELASTOMEROS

- E EPDM
- A NBR
- S MVQ
- V FKM


020 010 010 15S 000000

UNION DOBLE SMS P/SOLDAR ø38.1 316L SILICONA




Accesorios: Unión doble SMS


Manguito liso ciego



Tuerca ciega

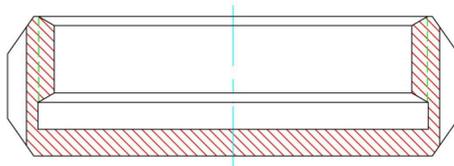

Tuerca ciega con cadena

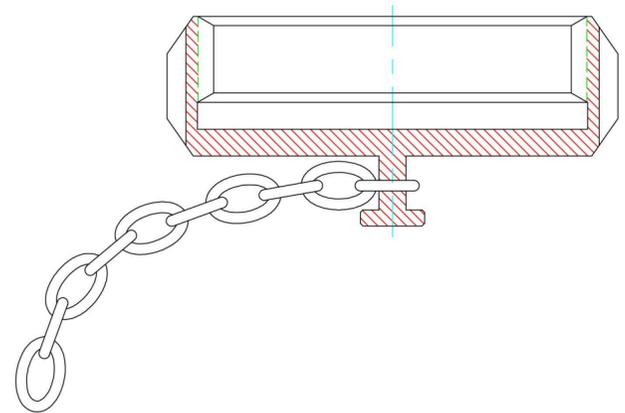

CÓDIGO ACCESORIOS UNIÓN DOBLE SMS

DN	Manguito liso ciego	Tuerca ciega	Tuerca ciega con cadena
1"	20022008	20014008	20020008
1 ¼"	20022009	20014009	20020009
1 ½"	20022010	20014010	20020010
2"	20022011	20014011	20020011
2 ½"	20022012	20014012	20020012
3"	20022013	20014013	20020013
4"	20022015	20014015	2002015



Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso

