

VÁLVULA MARIPOSA ESTAMPADA 2 VÍAS EXTREMO CLAMP

CARACTERÍSTICAS

La VME es una válvula ideal para servicios auxiliares.

- Posee una estanqueidad de 10 bar.
- Fabricada en acero inoxidable en las calidades AISI 304 y AISI 316.





V.M.E. 2V. EXT. CLAMP





V.M.E. 2V. EXT. CLAMP

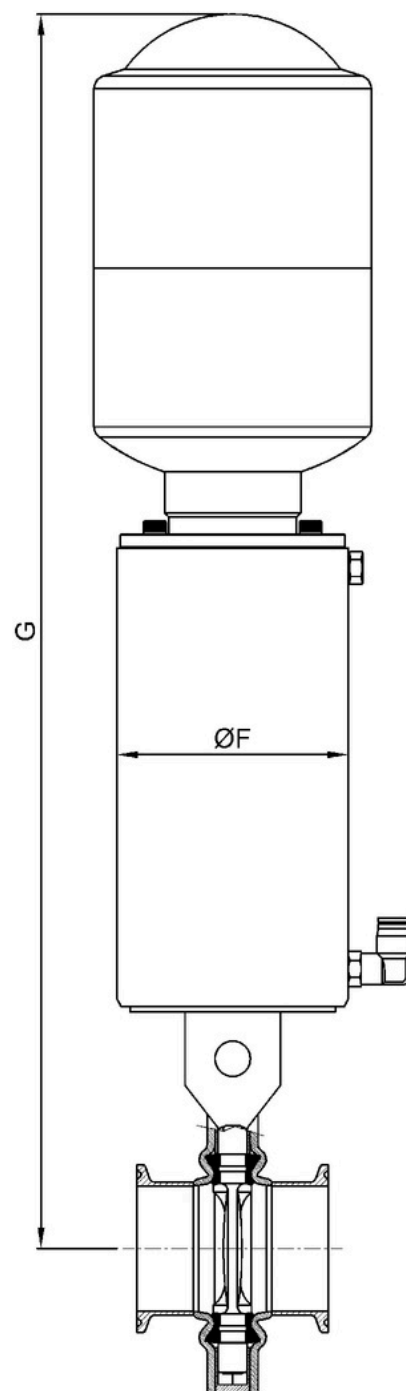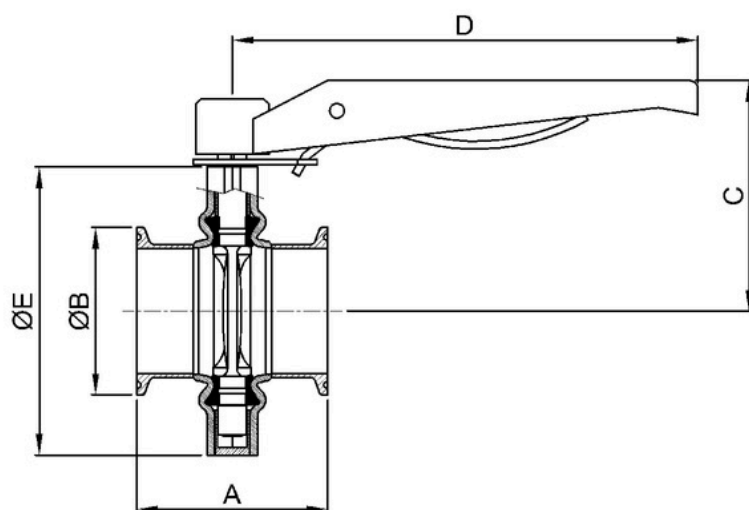

DIMENSIONES GENERALES (mm)

DN	A	ØB	C	D	ØE	ØF	G
1"	68	50.5	72	178	81	89	454
1 1/4"	72	50.5	72	178	81	89	454
1 1/2"	74	50.5	80	178	97	89	462
2"	75	64	87	178	110	89	469
2 1/2"	98.5	77.5	100	178	133	89	482
3"	104	91	108	178	144	114	489
4"	106	119	124	178	177	114	505



V.M.E. 2V. P/SOL

110

ACCIONAMIENTO

V.M.E. 2V. EXT. CLAMP

- 161 MANUAL
- 162 MANUAL CON SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO
- 166 MANUAL CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS
- 100 MANIJA REGULABLE
- 301 ACT.NEUM.180 C/RESORTE (Act. Ø88,9mm)
- 318 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø88,9mm)
- 310 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
- 338 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø88,9mm)
- 330 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
- 335 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø88,9mm)
- 330A ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
- 330B ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE B
- 303 ACT.NEUM.182 C/RESORTE (Act. Ø114mm)
- 340 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø114mm)
- 314 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø114mm)
- 344 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø114mm)
- 345 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø114mm)
- 315 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø114mm)
- 344A ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
- 344B ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE B

TAMAÑO DE LA VALVULA

- 008 25,4
- 009 31,7
- 010 38,1
- 011 50,8
- 012 63,5
- 013 76,2
- 015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

- 14E 304L EPDM
- 14V 304L FKM
- 14A 304L NBR
- 14S 304L MVQ
- 15E 316L EPDM
- 15V 316L FKM
- 15A 316L NBR
- 15S 316L MVQ

(Otras Calidades consultar)

EXTREMOS VME

- 630 PARA SOLDAR / MANGUITO CLAMP
- 640 PARA SOLDAR / UNION DOBLE CLAMP
- 633 CON MANGUITO CLAMP (en ambos extremos)
- 644 CON UNION DOBLE CLAMP (en ambos extremos)

EXTREMOS SENSOR

- 000 STANDAR (SIN SENSOR)
- SDI CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS (Solo Soporte, No incluye el Sensor)
- OSI CON 1 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra del Act.)
- ODI CON 2 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra y en el soporte del Act.)

110 301 011 14A 644 000

VALV.MARIP. EST.2V. ACT.NEUM.180 C/RESORTE 50.8 304L AC.NITR. C/UNIONES CLAMP