



VÁLVULA MARIPOSA MECANIZADA CON UNIÓN DOBLE DANESA

CARACTERÍSTICAS

Es una válvula completamente sanitaria con un pulido interior de rugosidad menor a $0,8\mu\text{m Ra}$.

La VMM es ideal para manejar cualquier fluido de las industrias Alimenticias, Químicas y Farmacéuticas.



- Posee una estanqueidad de 10 bar.
- Fabricada en acero inoxidable calidad AISI 304L y AISI 316L.
- El accionamiento mediante actuador neumático, disponible simple efecto (con resorte) y doble efecto (sin resorte). Posibilidad de montar cabezal de control.
- Perforación en base de acople de actuador para montarse de un sensor M12



V.M.M. 2V. con UD Danesa



V.M.M. CON UD DANESA

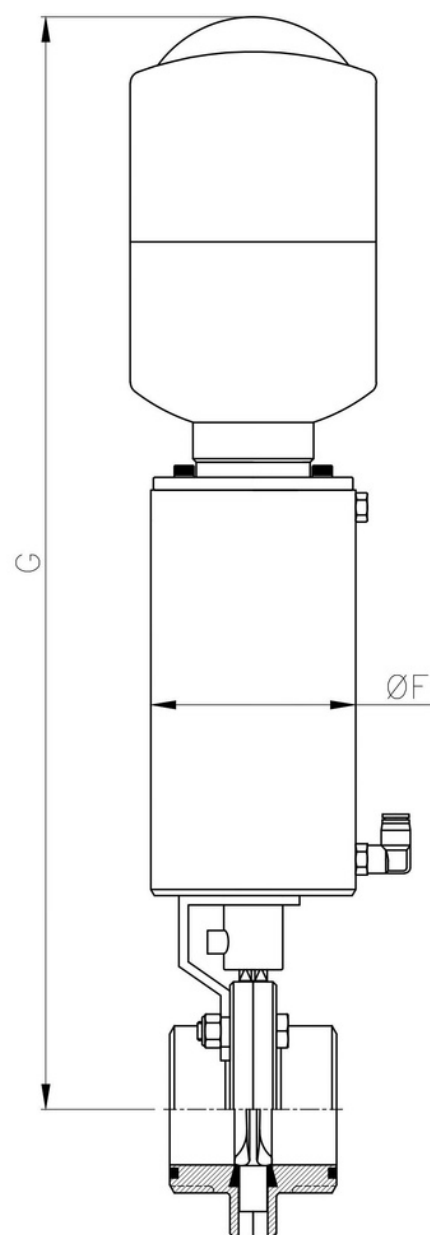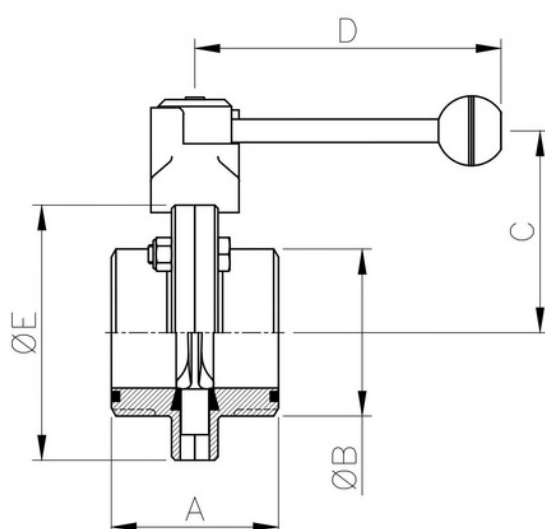

DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	ØB	C	D	ØE	ØF	G
1"	64	44	76	102	87	89	455
1 1/4"	64	52	80	102	92	89	457
1 1/2"	72	58	82	132	97	89	462
2"	72	72	87	132	110	89	469
2 1/2"	76	88	98	132	127	89	477
3"	100	100	109	165	142	114	485
4"	102	130	120	165	162	114	495



EXTREMO V.M.M. CON U.D DANESA

653 UNA DE LAS DOS BRIDAS DE LA VÁLVULA ES PARA SOLDAR

655 BRIDAS MACHO MECANIZADAS DE UNA SOLA PIEZA.

V.M.M. 2V. con UD Danesa

ACCIONAMIENTO

161 MANUAL

162 MANUAL CON SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO

166 MANUAL CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS

100 MANIJA REGULABLE

310 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø88,9mm)

318 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø88,9mm)

301 ACT.NEUM.180 C/RESORTE (Act. Ø88,9mm)

338 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø88,9mm)

330 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø88,9mm)

335 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø88,9mm)

341 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø88,9mm)

330A ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE A

330B ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE B

303 ACT.NEUM.182 C/RESORTE (Act. Ø114mm)

340 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø114mm)

314 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø114mm)

344 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø114mm)

345 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 BUS ASI(Act. Ø114mm)

346 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø114mm)

315 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø114mm)

344A ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE A

344B ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE B

376 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8692-8694 (MODULANTE Act. 88,9mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control

374 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 CON ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 88,9mm)

377 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS. (MODULANTE Act. 88,9mm)

349 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8692-8694 (MODULANTE Act. 114mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control

347 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 114mm)

348 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS.(MODULANTE Act. 114mm)

TAMAÑO DE LA VALVULA

008 25,4 **012** 63,5

009 31,7 **013** 76,2

010 38,1 **015** 101,6

011 50,8

CLASES DE ELASTOMEROS

14E 304L EPDM **15E** 316L EPDM

14V 304L FKM **15V** 316L FKM

14A 304L NBR **15A** 316L NBR

14S 304L MVQ **15S** 316L MVQ

(Otras Calidades consultar)

EXTREMOS

110 PARA SOLDAR / MANGUITO ROSCADO DANESA (EL CODIGO COMIENZA CON **653**)

140 PARA SOLDAR / UNION DOBLE DANESA (EL CODIGO COMIENZA CON **653**)

111 CON MANGUITO ROSCADO DANESA en ambos extremos. (EL CODIGO COMIENZA CON **655**)

114 CON MANGUITO ROSCADO DANESA / UNION DOBLE DANESA (EL CODIGO COMIENZA CON **655**)

144 CON UNIONES DOBLE DANESA en ambos extremos. (EL CODIGO COMIENZA CON **655**)

SENSOR

000 STANDAR (SIN SENSOR)

SDI CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS (Solo Soporte, No incluye el Sensor)

OSI CON 1 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra del Act.)

ODI CON 2 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra y en el soporte del Act.)

653 330 010 14E 140 000

VALV.MARIP.MEC.2V. ACT.C/RES.180 C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc 38.1 304L EPDM PS-UD.DAN PS