



VALV. ELEV. HIG. ANTIMEZCLA FONDO DE TANQUE CON MOVIMIENTO VÁSTAGO - V3


CARACTERÍSTICAS

La VEH ANT FTK MV es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a 0,8µm.

Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316. Es una válvula robusta que la hace ideal para el manejo de cualquier tipo de fluido. Debido al sistema antimezcla, es una válvula ideal para realizar acciones en simultaneo, como por ejemplo lavar la cañería teniendo el tanque lleno de producto.


La presión de trabajo de producto es de 5 bar (otras presiones consultar).

La presión neumática requerida en el actuador es de 6 bar.

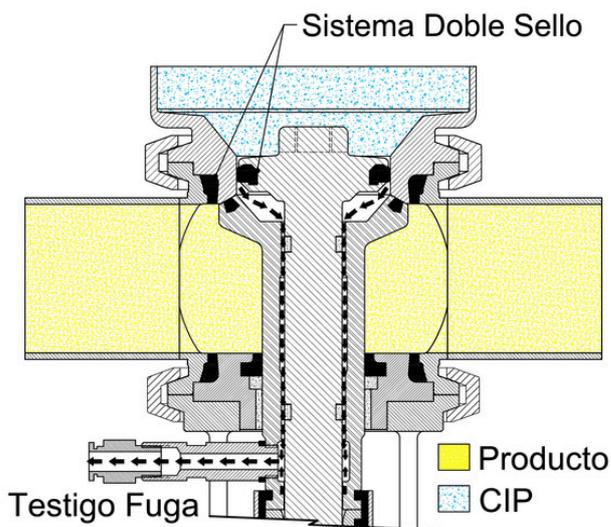


Ante una eventualidad en uno de los sellos, la válvula posee un testigo de fuga que advierte la anomalía antes de que se produzca una mezcla de productos.

El lavado de la cámara antimezcla se realiza en el mismo momento que se realiza la limpieza cip de la cañería. El vástago superior se desplazan unos milímetros y permiten el ingreso del CIP a la cámara.

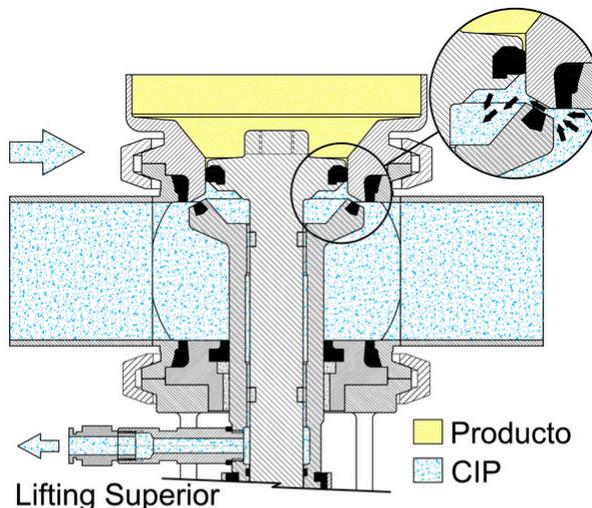



VEH ANTIMEZCLA FONDO TANQUE MV


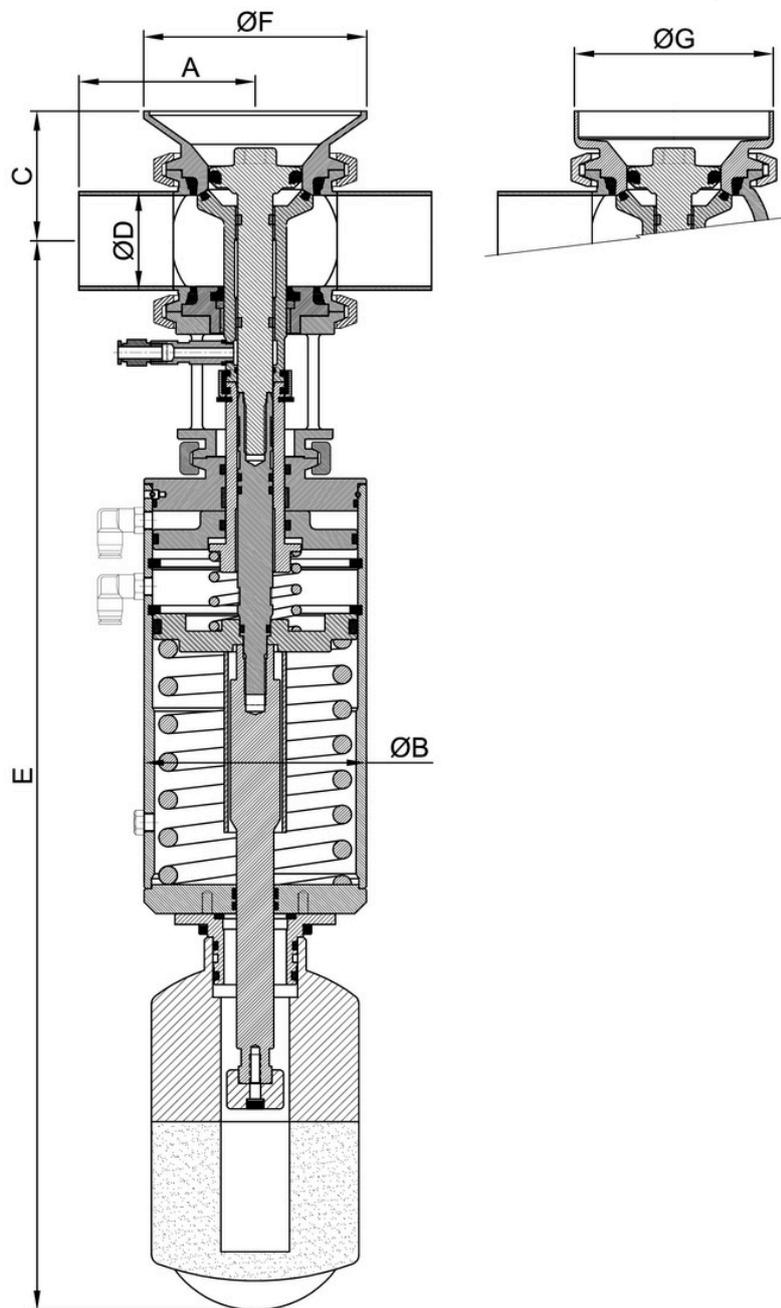


DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	B	C	D	E	F	G
1 ½"	90	114	61	38,1	544	114	101,6
2"	90	114	67	50,8	550	114	101,6
2 ½"	125	141	73	63,5	582	139	127,0
3"	125	141	77	76,2	588	139	127,0
4"	161	141	90,3	101,6	602	165	152,4

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

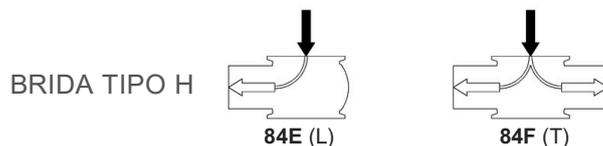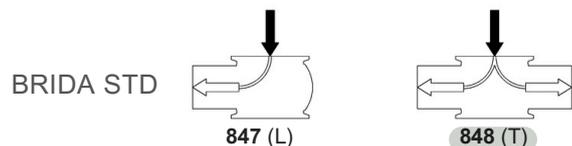

ACTUADOR NEUMATICO

- 801 ACT.C/RES.VERSION 3
- 811 ACT.C/RES.VERSION 3 CAB.CTROL FR22 2E.2S.
- 818 ACT.C/RES.VERSION 3 C/BASE P/CC FR22
- 831 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 24Vdc
- 831A ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 IOLINK CLASE A
- 832A ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 IOLINK CLASE B
- 836 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 BUS ASI
- 838 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE CON BASE PARA CABEZA CONTROL 8681 (con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control)
- 842 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 DEVICE NET

TAMAÑO DE LA VALVULA

- 010 38,1
- 011 50,8
- 012 63,5
- 013 76,2
- 015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

- 15E 316L EPDM
- 15U 316 FFKM
- 15A 316L NBR
- (Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

- 000000 ORIENTABLE 360° (con abrazadera entre la brida y el cuerpo de la válvula)

848 831 012 15E 000000

VALV.ELEV.HIGIENICA SEG.ANTIMEZCLA FONDO TANQUEC/MOV.VASTAGOS
MOD.T ACT.C/RES.C.CTROL 2E.2S.TIPO8681 24Vdc 63.5 316L EPDM PS