



# VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA DE CONTROL MODULANTE

## CARACTERÍSTICAS


La VEH DS es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a 0,8µm. La presión de trabajo del actuador neumático es 6 bar y debe ser aire seco y filtrado.

Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316.


Es una válvula robusta que la hace ideal para el manejo de cualquier tipo de fluido

El lazo de control se puede programar para trabajar en:

- 4.....20 mA
- 0.....20 mA
- 0.....V
- 0.....V

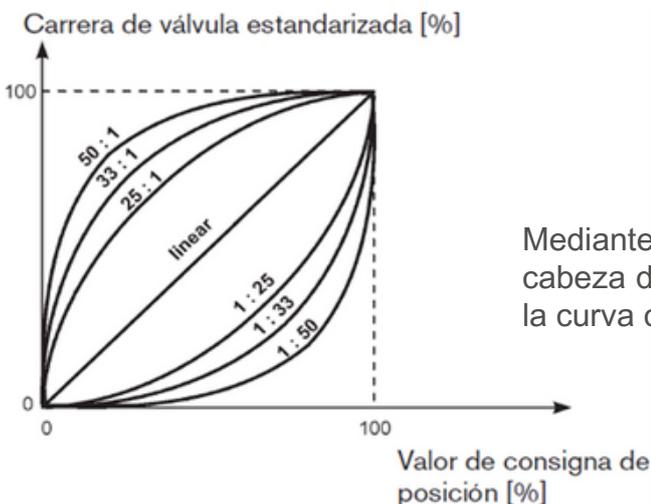

Mediante la programación de la cabeza de control se puede modificar la curva característica de la válvula.



La VEH posee un actuador rebatible para convertirla fácilmente de normal cerrada a normal abierta sin necesidad de desarmar el actuador neumático.


Simplemente se desacoplan las abrazaderas, se invierte el actuador 180° y se vuelven a acoplar las abrazaderas.



VEH CONTROL MODULANTE




## VEH CONTROL MODULANTE

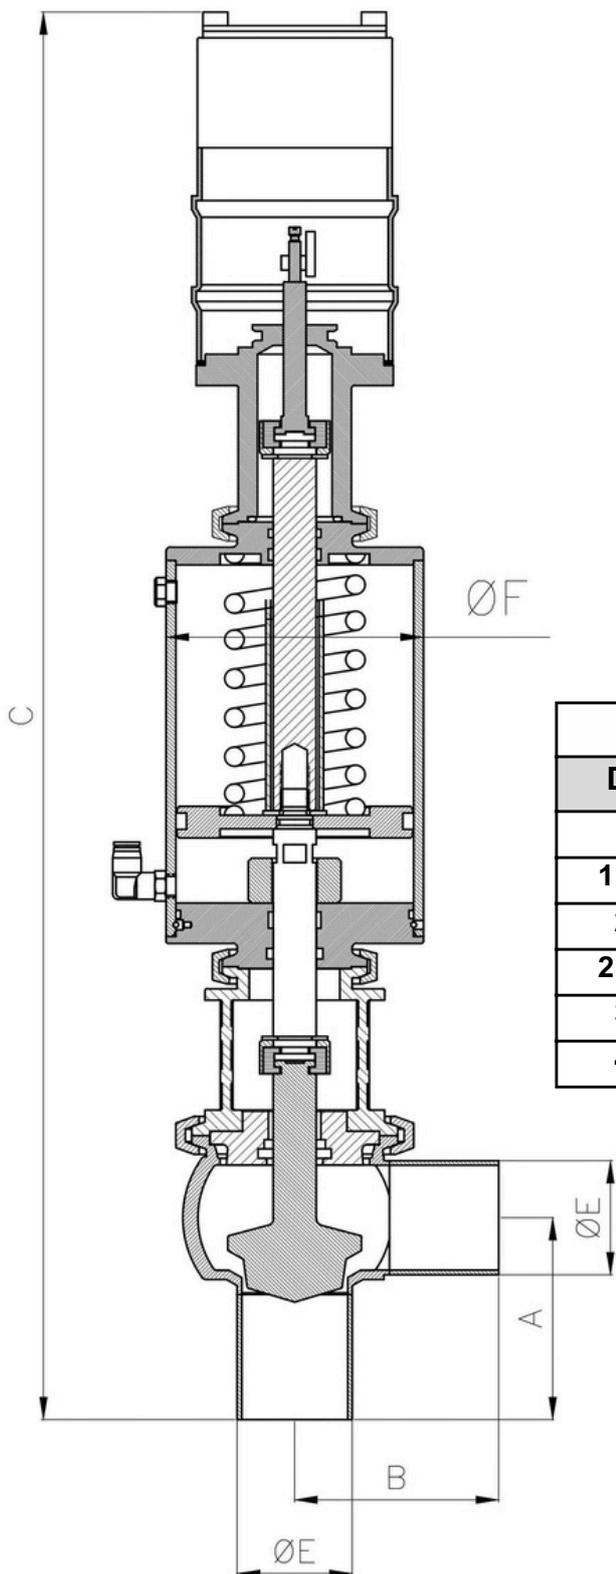


DIMENSIONES GENERALES (mm)					
DN	A	B	C	ØE	ØF
1"	72	75	520	25.4	89
1 ½"	85	90	616	38.1	114
2"	90	90	627	50.8	114
2 ½"	108	125	672	63.5	141
3"	107	125	672	76.2	141
4"	154	161	737	101.6	168


## CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS




8C0 (LF)




8C1 (TF)




8C6 (L-L)




8CA (L-T)



8C7 (T-L)



8C9 (T-T)



8C8 (L-L-L)



Orientable 360°



90°  
CONF. B



180°  
CONF. C



270°  
CONF. D

## ACTUADOR NEUMATICO

501 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE

574 ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS

575 ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 2E.TIPO 8694 C/ELECTROPOS

576 ACTUADOR REBATIBLE C/RESORTE C/BASE P/C.C.8692 / 8694 (Con KIT de montaje pero sin la cabeza de control)

## TAMAÑO DE LA VALVULA

008 25,4

010 38,1

011 50,8

012 63,5

013 76,2

015 101,6

Consultar válvulas con medidas combinadas (Ej. Cuerpo Sup. Ø76,2 / Cuerpo Inf. Ø50,8mm)

## CLASES DE ELASTOMEROS

15E 316L EPDM

15V 316L FKM

15U 316 FFKM

15A 316L NBR

(Otras Calidades consultar)

## ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

000000 ORIENTABLE 360° (con abrazadera en el medio de los dos cuerpos)

00000B UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 90° ENTRE SI

00000C UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 180° ENTRE SI

00000D UN SOLO CUERPO SIN ABRAZADERAS INTERMEDIA CON LAS BOCAS A 270° ENTRE SI

### 8C0 574 011 15E 000000

VALV.ELEV.HIGIENICA DE CONTROL LF NC ASIENTO METAL/METAL ACT.NEUM. REBATIBLE C/RESORTE  
C.CTROL4E.TIPO 8692 C/ELECTROPOS. 50.8 316L EPDM P/S