

Válvula mariposa estampada 2 vías extremos CLAMP


CARACTERISTICAS

La válvula mariposa estampada es una válvula ideal para servicios auxiliares

La VME es una válvula ideal para servicios auxiliares.

- Posee una estanqueidad de 10 bar.
- Fabricada en acero inoxidable en las calidades AISI 304 y AISI 316.



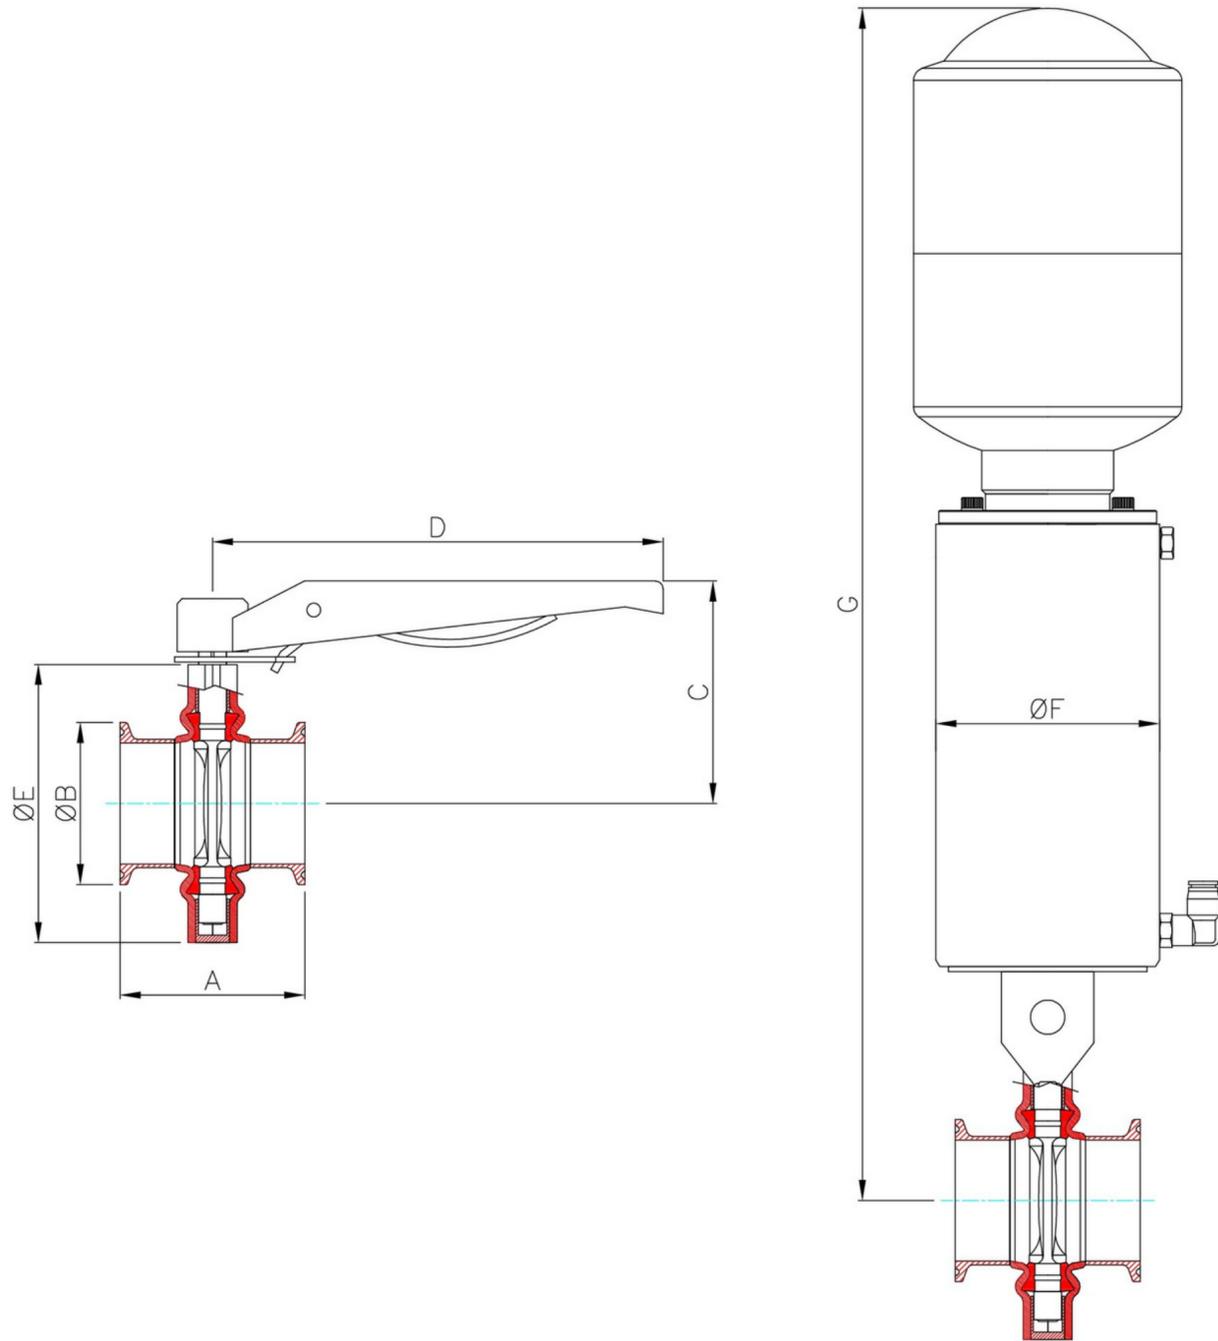

DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	ØB	C	D	ØE	ØF	G
1"	68	50.5	72	178	81	89	454
1 ¼"	72	50.5	72	178	81	89	454
1 ½"	74	50.5	80	178	97	89	462
2"	73	64	87	178	110	89	469
2 ½"	98	77.5	100	178	133	89	482
3"	104	91	108	178	144	89/114	489
4"	106	119	124	178	177	89/114	505

ACTUADOR NEUMATICO / MANUAL

- 161 MANUAL
- 162 MANUAL CON SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO
- 166 MANUAL CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS
- 168 MANUAL POSICIONADOR 3 PUNTOS (Abierto / MITAD / CERRADO)
- 100 MANIJA REGULABLE

301 ACT.NEUM.180 C/RESORTE (Act. Ø88,9mm)

338 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE 180 CON BASE PARA CABEZA CONTROL 8681 (Act. Ø88,9mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control

330 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE 180 CON CABEZA CONTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø88,9mm)

335 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE 180 CON CABEZA CONTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø88,9mm)

341 ACTUADOR NEUMATICO CON RESORTE 180 CON CABEZA CONTROL 1E.2S.TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø88,9mm)

303 ACTUADOR NEUMATICO 182 DIAM.114mm CON RESORTE (Act. Ø114mm)

340 ACTUADOR NEUMATICO 182 DIAM.114mm CON RESORTE CON BASE PARA CABEZA CONTROL 8681 (Act. Ø114mm) con KIT de montaje pero SIN la cabeza de control

344 ACTUADOR NEUMATICO 182 DIAM.114mm CON RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø114mm)

345 ACTUADOR NEUMATICO 182 DIAM.114mm CON RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø114mm)

346 ACTUADOR NEUMATICO 182 DIAM.114mm CON RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 DEVICE NET (Act. Ø114mm)

TAMAÑO DE LA VALVULA

- 008 25,4
- 009 31,7
- 010 38,1
- 011 50,8
- 012 63,5
- 013 76,2
- 015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

- 14E 304L EPDM
 - 14V 304L FKM
 - 14A 304L NBR
 - 14S 304L MVQ
 - 15E 316L EPDM
 - 15V 316L FKM
 - 15A 316L NBR
 - 15S 316L MVQ
- (Otras Calidades consultar)

EXTREMO VME

- 630 PARA SOLDAR / MANGUITO CLAMP
- 640 PARA SOLDAR / UNION DOBLE CLAMP
- 633 CON MANGUITO CLAMP (en ambos extremos)
- 644 CON UNION DOBLE CLAMP (en ambos extremos)

SENSOR

- 000 STANDAR (SIN SENSOR)
- SDI CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS (Solo Soporte, No incluye el Sensor)
- OSI CON 1 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra del Act.)
- ODI CON 2 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra y en el soporte del Act.)

110 301 011 14A 644 000

VALV.MARIP.EST.2V. ACT.NEUM.180 C/RESORTE 50.8 304L AC.NITR. C/UNIONES CLAMP

Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso

