




VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA FONDO DE TANQUE APERTURA TOTAL Ø152.4



CARACTERÍSTICAS

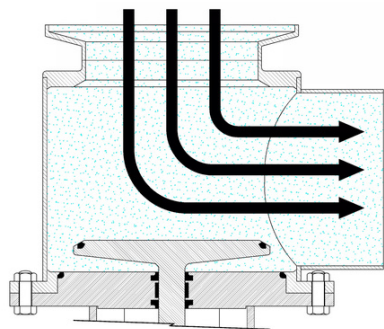

Por tener una gran longitud de apertura es una válvula ideal para las tinas queseras, haciendo posible el desagote de la tina sin atorarse con el pistón. Para realizar los automatismos se puede colocar sensores inductivos en la torre.

La presión de trabajo de producto es de 1 bar (otras presiones consultar).

Presión neumática requerida en el actuador es de 6 bar.

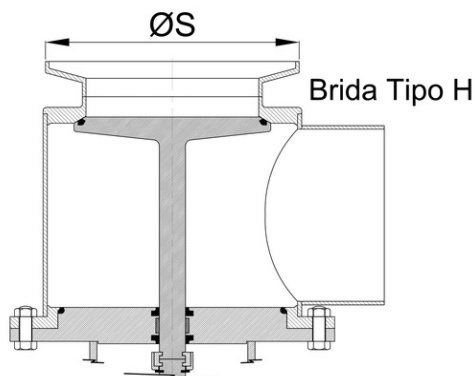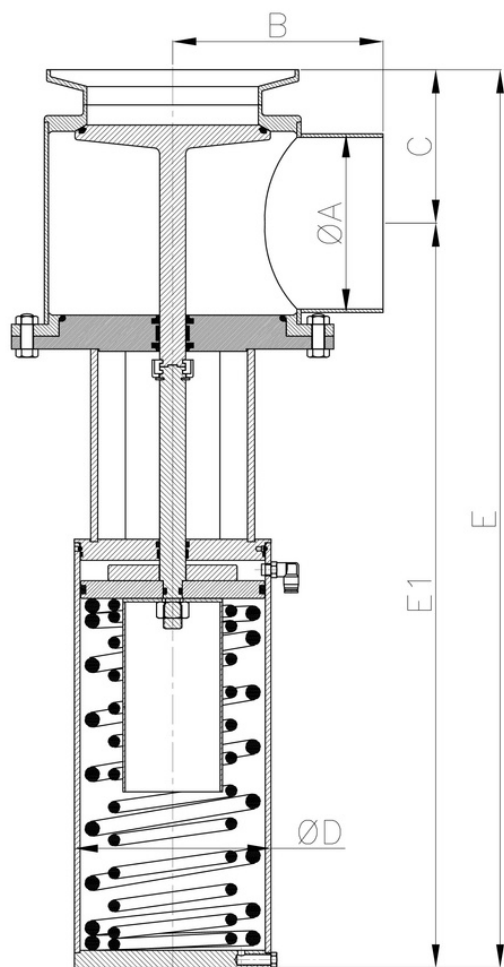


DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	ØA	B	C	ØD	E	E1	ØS
6"	152.4	180	131	168	766	635	215



VEH DS FONDO TANQUE APERTURA TOTAL Ø152.4



CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

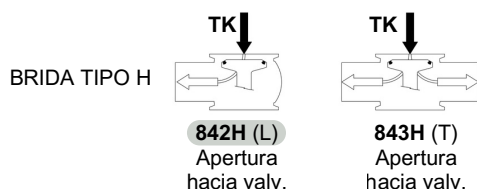

ACTUADOR NEUMATICO

201 ACT.NEUM. C/RESORTE

TAMAÑO DE LA VALVULA

017 152.4

(Consular otras medidas)

CLASES DE ELASTOMEROS

14E 304L EPDM

14U 304 FFKM

(Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

000000 PARA SOLDAR

842H 201 017 14E 000000

VALV.ELEV.HIG.FONDO TANQUE MOD.L APERTURA TOTAL CON BRIDA TIPO H ACT.NEUM.C/RESORTE 152.4 304L EPDM P/S