




VÁLVULA ELEVACIÓN HIGIÉNICA FONDO DE TANQUE APERTURA TOTAL Ø152.4 SIN TORRE



CARACTERÍSTICAS

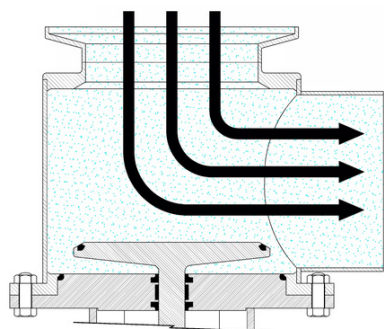

Por tener una gran longitud de apertura es una válvula ideal para las tinas queseras, haciendo posible el desagote de la tina sin atorarse con el pistón. Para realizar los automatismos se puede colocar sensores inductivos en la torre.

El actuador neumático esta acoplado directamente a la brida del cuerpo (no posee una torre intermedia).

La presión de trabajo de producto es de 1 bar (otras presiones consultar). Presión neumática requerida en el actuador es de 6 bar.

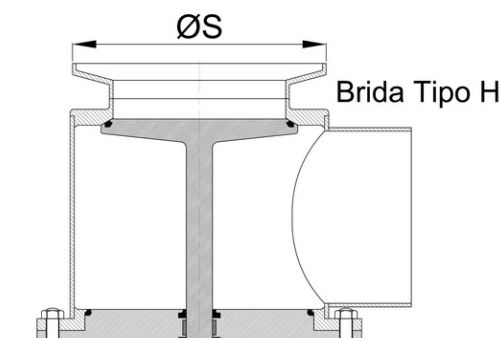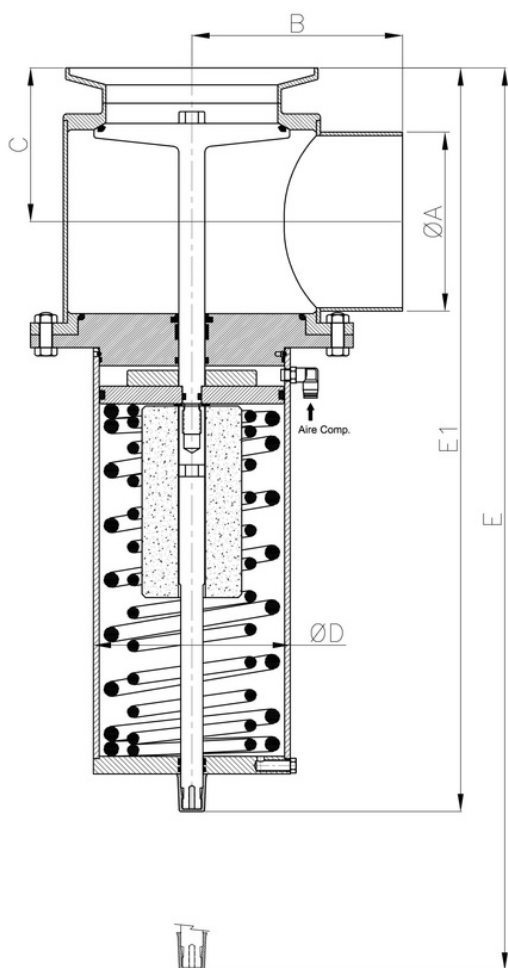


VEH DS FONDO TANQUE APERTURA TOTAL Ø152.4

DIMENSIONES GENERALES (mm)

DN	ØA	B	C	ØD	E	E1	ØS
6"	152.4	180	131	168	633	766	215



CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

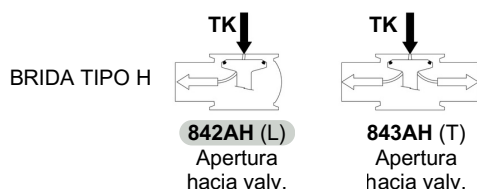

ACTUADOR NEUMATICO

201 ACT.NEUM. C/RESORTE

TAMAÑO DE LA VALVULA

017 152.4

(Consular otras medidas)

CLASES DE ELASTOMEROS

14E 304L EPDM

14U 304 FFKM

(Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

000000 PARA SOLDAR

842AH 201 017 14E 000000

VALV.ELEV.HIG.FONDO TANQUE MOD.L APERTURA TOTAL CON BRIDA TIPO H SIN TORRE
ACT.NEUM.C/RESORTE 152.4 304L EPDM P/S