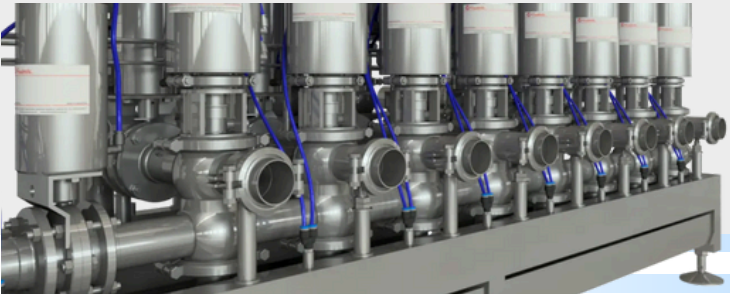

frautschi®

Ingeniería Higiénica para procesos y conducción de fluidos

desde 1960

VÁLVULA MARIPOSA ESTAMPADA 2 VÍAS PARA SOLDAR

CARACTERISTICAS

La VME es una válvula ideal para servicios auxiliares.

- Posee una estanqueidad de 10 bar.
- Fabricada en acero inoxidable en las calidades AISI 304L y AISI 316L.

V.M.E. 2V. P/SOL

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175 www.frautschi.com.ar

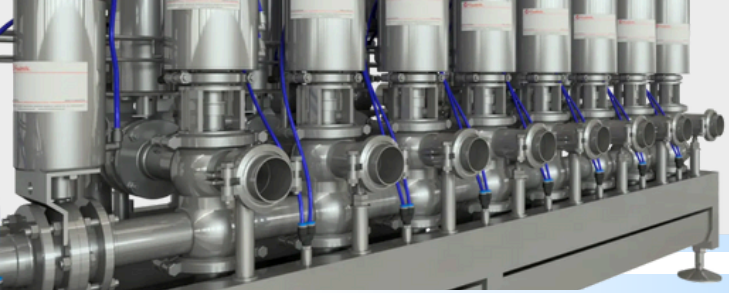

V.M.E. 2V. P/SOL

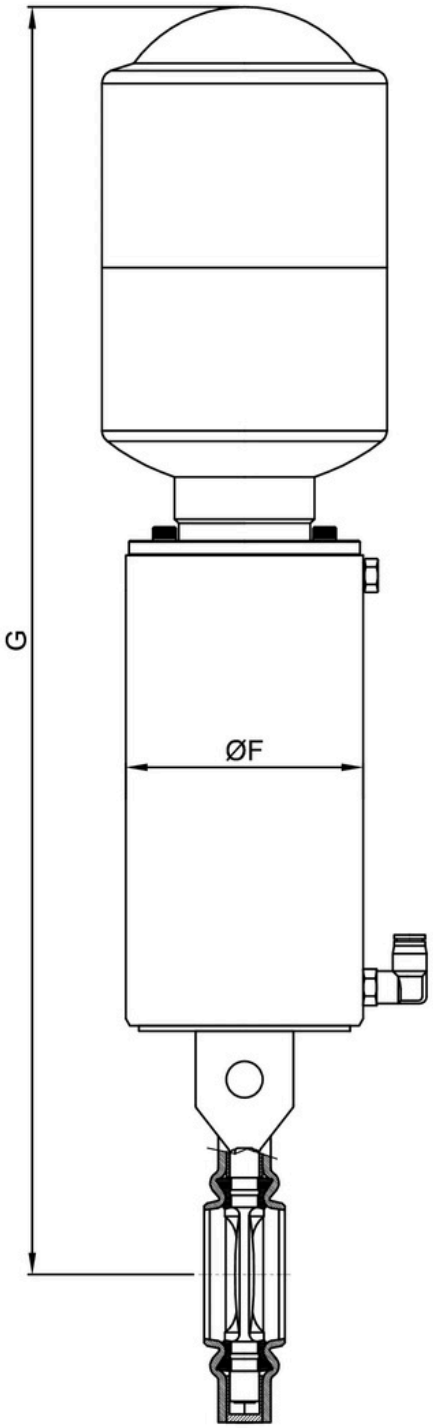

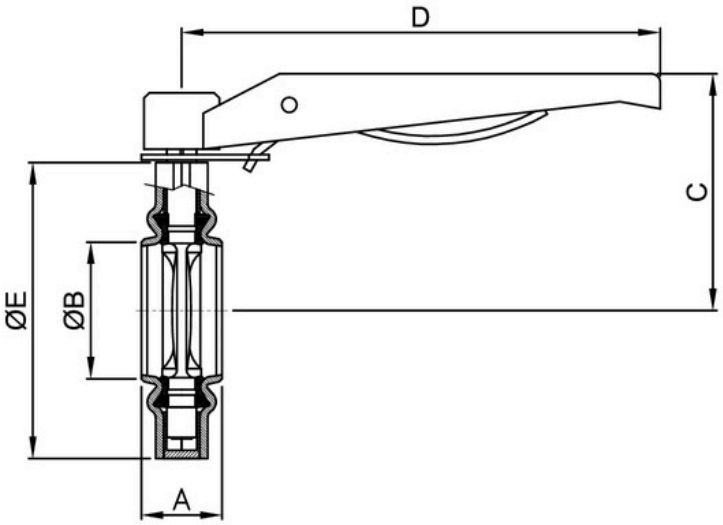

DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	ØB	C	D	ØE	ØF	G
1”	25	25.4	72	178	81	89	454
1 ¼”	29	31.7	72	178	81	89	454
1 ½”	31	38.1	80	178	97	89	462
2”	30	50.8	87	178	110	89	469
2 ½”	42	63.5	100	178	133	89	482
3”	48	76.2	108	178	144	114	489
4”	50	101.6	124	178	177	114	505

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175
www.frautschi.com.ar

V.M.E. 2V. P/SOL

110

ACCIONAMIENTO

161 MANUAL
162 MANUAL CON SOPORTE PARA SENSOR INDUCTIVO
166 MANUAL CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS
100 MANIJA REGULABLE
301 ACT.NEUM.180 C/RESORTE (Act. Ø88.9mm)
318 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø88,9mm)
310 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
338 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø88,9mm)
330 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø88,9mm)
335 ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI (Act. Ø88,9mm)
330A ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
330B ACT.NEUM.180 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 IO-LINK CLASE B
303 ACT.NEUM.182 C/RESORTE (Act. Ø114mm)
340 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC 8681 (Act. Ø114mm)
314 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 (Act. Ø114mm)
344 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 24Vdc (Act. Ø114mm)
345 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 BUS ASI(Act. Ø114mm)
315 ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc (Act. Ø114mm)
344A ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE A
344B ACT.NEUM.182 C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 IO-LINK CLASE B

TAMAÑO DE LA VALVULA

008 25,4
009 31,7
010 38,1
011 50,8
012 63,5
013 76,2
015 101,6

CLASES DE ELASTOMEROS

14E 304L EPDM
14V 304L FKM
14A 304L NBR
14S 304L MVQ
15E 316L EPDM
15V 316L FKM
15A 316L NBR
15S 316L MVQ
(Otras Calidades consultar)

EXTREMOS VMM

000000 PARA SOLDAR
000SDI CON SOPORTE PARA 2 SENSORES INDUCTIVOS (Solo Soporte, No incluye el Sensor)
0000SI CON 1 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra del Act.)
0000DI CON 2 SENSOR INDUCTIVO (Sensor Inductivo montado en la escuadra y en el soporte del Act.)

110 161 011 14A 000000

VALV.MARIP.EST.2V. MANUAL 50.8 304L AC.NITR. P/SOLDAR

Ruta Nacional. 34 Km 224 · Parque Industrial · S2300GSD Rafaela · Santa Fe · Argentina
info@frautschi.com.ar
Teléfono +54 3492 505073 **WhatsApp** +54 3492 617175 www.frautschi.com.ar