

Válvula elevación higiénica antimezcla fondo tanque movimiento vástago


CARACTERISTICAS

La VEH ANT FTK MV es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a $0,8\mu\text{m}$.


Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316.

Es una válvula robusta que la hace ideal para el manejo de cualquier tipo de fluido. Debido al sistema antimezcla, es una válvula ideal para realizar acciones en simultaneo, como por ejemplo lavar la cañería teniendo el tanque lleno de producto.

La presión de trabajo de producto es de 5 bar (otras presiones consultar). La presión neumática requerida en el actuador es de 6 bar.

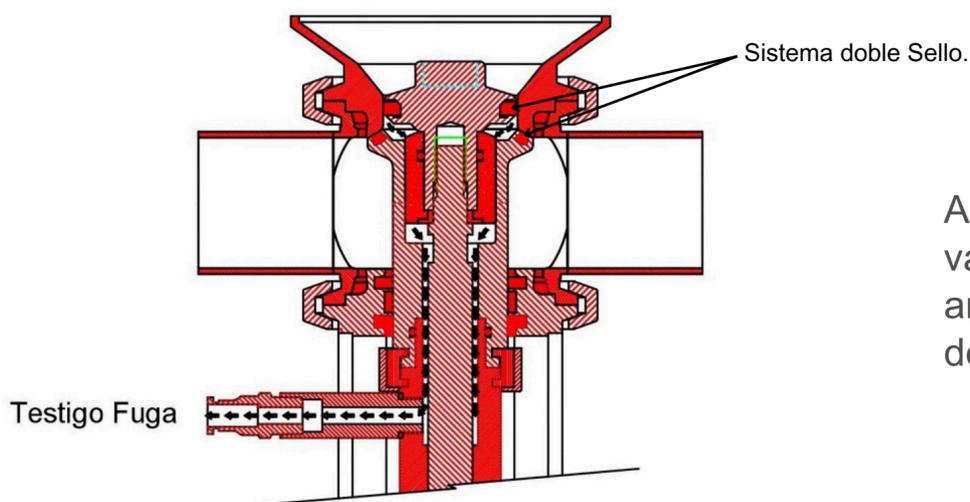


Ante una eventualidad en uno de los sellos, la válvula posee un testigo de fuga que advierte la anomalía antes de que se produzca una mezcla de productos

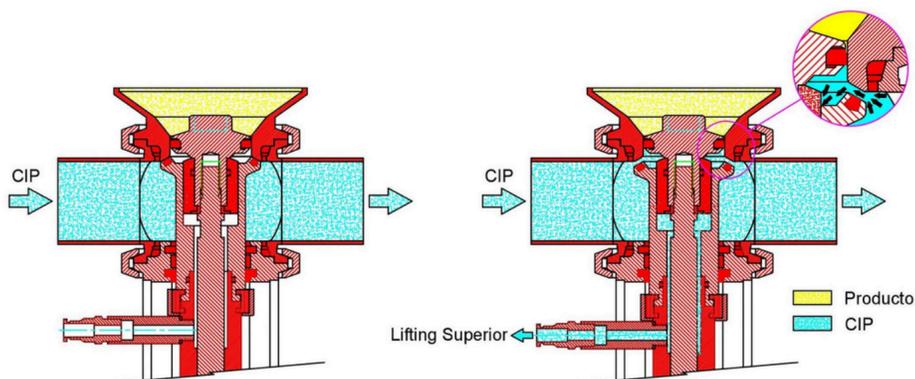


El lavado de la cámara antimezcla se realiza en el mismo momento que se realiza la limpieza cip de la cañería.

El vástago superior se desplazan unos milímetros y permiten el ingreso del CIP a la cámara.

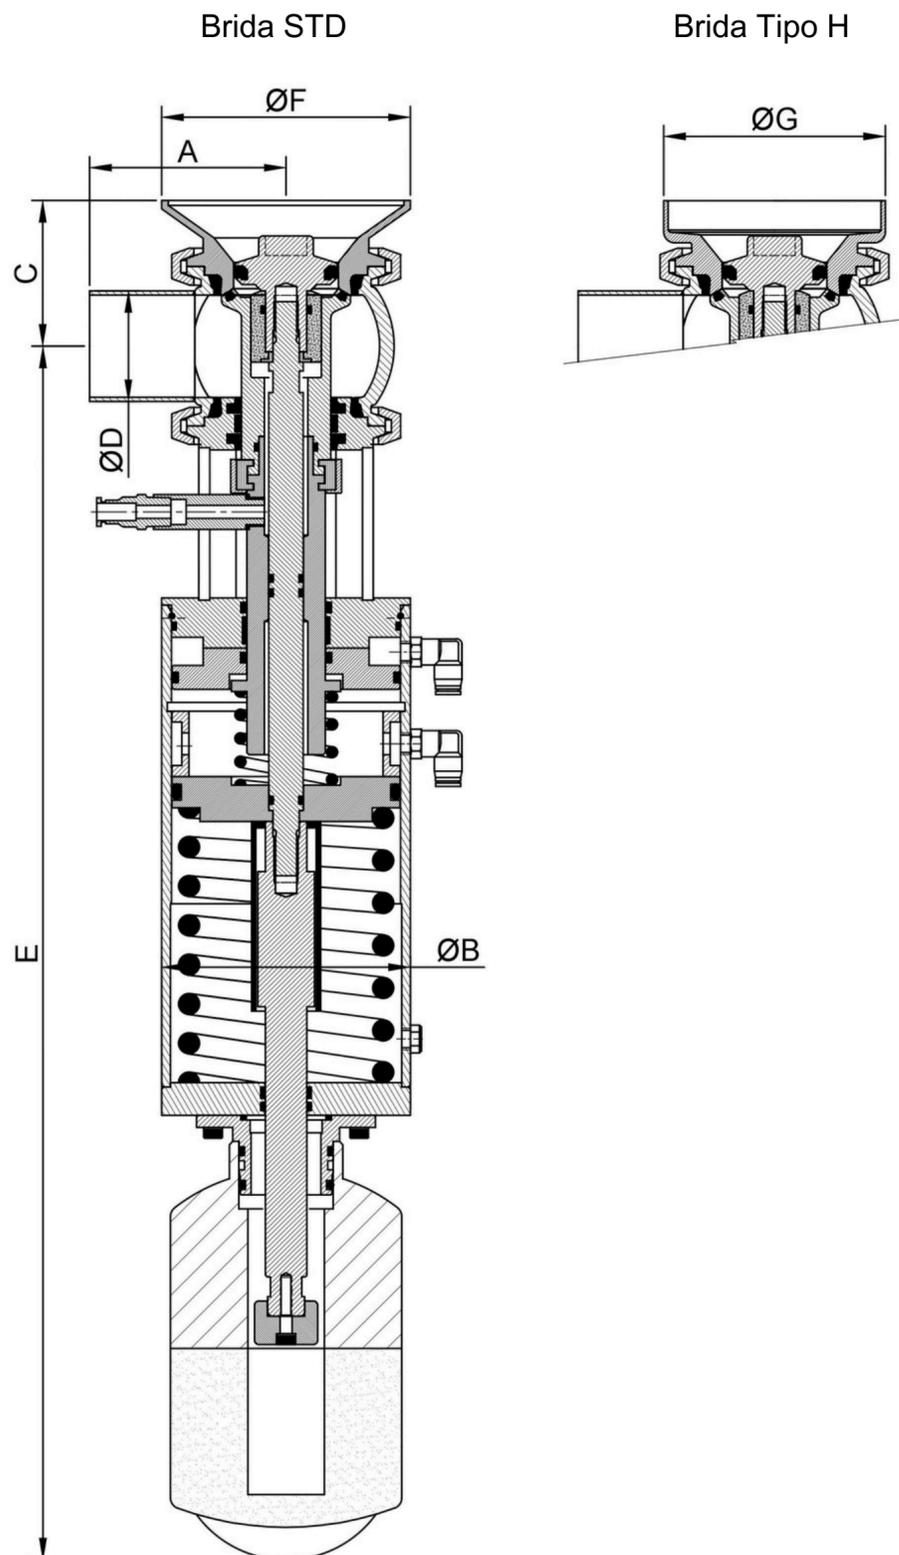

DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	B	C	D	E	F	G
1 1/2"	90	114	41	38,1	552	114	101,6
2"	90	114	43	50,8	557	114	101,6
2 1/2"	125	141	54	63,5	609	139	127,0
3"	125	141	60	76,2	615	139	127,0
4"	161	168	90,3	101,6	634	165	152,4

CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

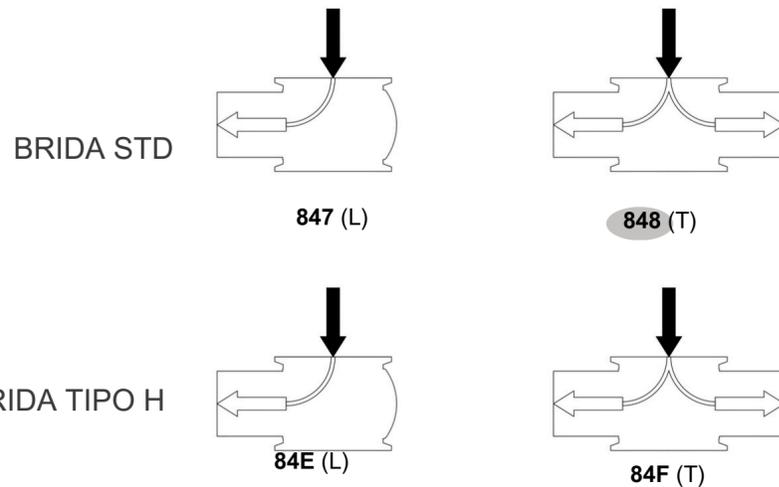

ACTUADOR NEUMÁTICO

- 801 ACT.C/RES.VERSION 3
- 811 ACT.C/RES.VERSION 3 CAB.CTROL FR22 2E.2S.
- 818 ACT.C/RES.VERSION 3 C/BASE P/CC FR22
- 831 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 24Vdc
- 831A ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 IOLINK CLASE A
- 832A ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 IOLINK CLASE B
- 836 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 BUS ASI
- 838 ACT.C/RES.VERSION 3 C/BASE P/CC 8681
- 842 ACT.C/RES.VERSION 3 C.CTROL 2E.2S.TIPO 8681 DEVICE NET

TAMAÑO DE LA VALVULA

- 008 25,4
- 010 38,1
- 011 50,8
- 012 63,5
- 013 76,2
- 015 101,6

Consultar válvulas con medidas combinadas (Ej.Cuerpo Sup.Ø76,2/CuerpoMedio Ø76,2mm / Cuerpo Inf.Ø50,8mm)

CLASES DE ELASTOMEROS

- 15E 316L EPDM
- 15V 316L FKM
- 15U 316 FFKM
- 15A 316L NBR
- (Otras Calidades consultar)

848 831 012 15E 000000

VALV.ELEV.HIGIENICA SEG.ANTIMEZCLA FONDO TANQUEC/MOV.VASTAGOS MOD.T ACT.C/RES.C.CTROL 2E.2S.TIPO8681 24Vdc 63.5 316L EPDM PS

Las especificaciones de los productos representados en estas páginas, están sujetas a cambios sin previo aviso

