




VEH DS Ø12.7 - Ø15.8 - Ø19 DE CAMBIO DIVERGENTE

CARACTERÍSTICAS

La VEH DS es una válvula completamente higiénica con un pulido interior sanitario de una rugosidad Ra menor a 0,8µm. Además es robusta haciéndola ideal para el manejo de cualquier tipo de fluido.

Todas las partes en contacto con el producto son fabricadas en Acero inoxidable AISI 316.

Existen dos versiones, una rebatible en donde es muy sencillo convertir el estado normal de la válvula (normal abierto o normal cerrado) sin necesidad de desarmar el actuador neumático.

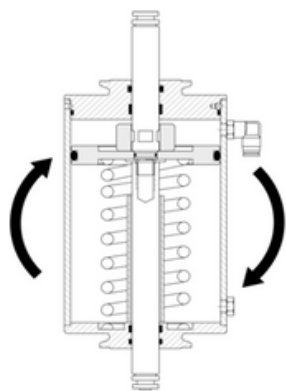

Simplemente se desacoplan las abrazaderas, se invierte el actuador 180° y se vuelven a acoplar las abrazaderas.


La otra versión es un poco mas económica pero para invertir el estado normal de la válvula hay que desarmar el actuador neumático y no tiene la posibilidad de agregarle una cabeza de control.




VEH DS Ø12.7 A Ø19 DIVERGENTE



VEH DS Ø12.7 A Ø19 DE CAMBIO CONVERGENTE

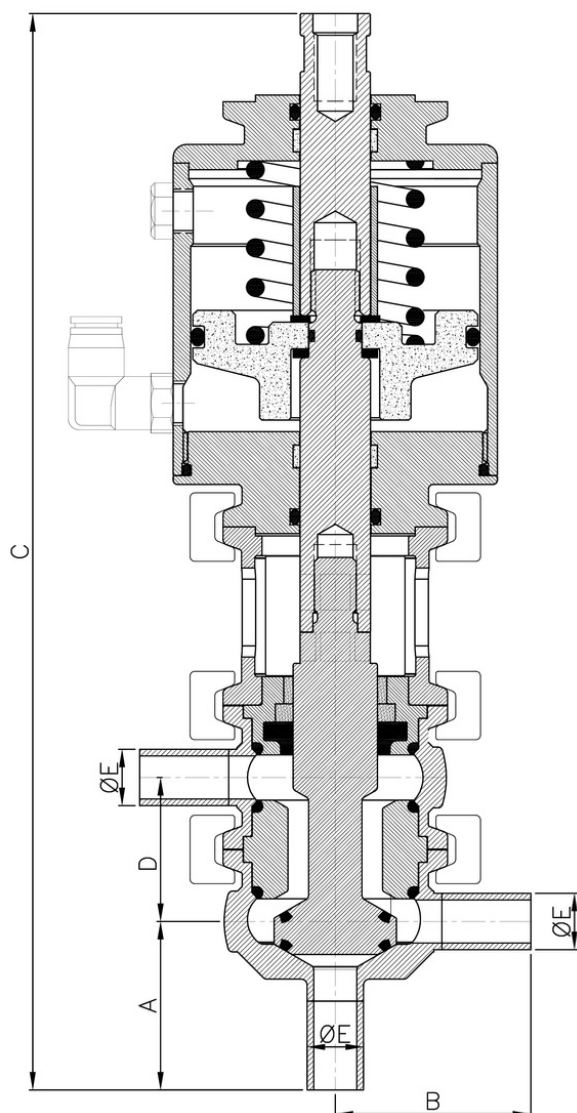

VEH DS CONVERGENTE
REBATIBLE Con posibilidad
de cabeza de control

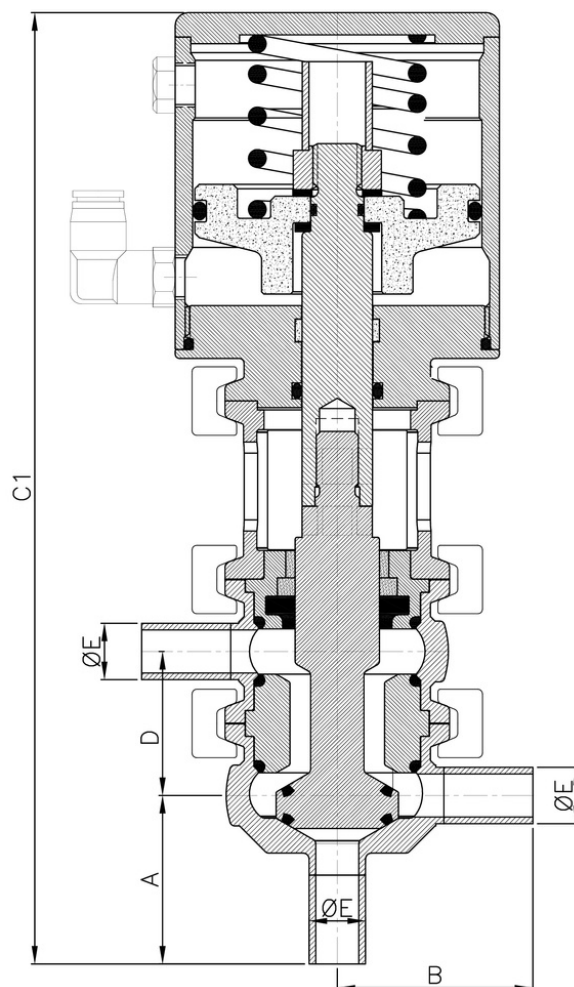


VEH DS CONVERGENTE
Sin posibilidad de cabeza
de control

DIMENSIONES GENERALES (mm)							
DN	A	B	C	D	C1	ØE	ØF
1/2"	38	44	210	32.4	182	12.7	73
5/8"	40	44	213	35.5	185	15.8	73
3/4"	50	50	225	39	197	19	73

VEH DS Ø12.7 A Ø19 DIVERGENTE




CONFIGURACIÓN CUERPO VÁLVULAS

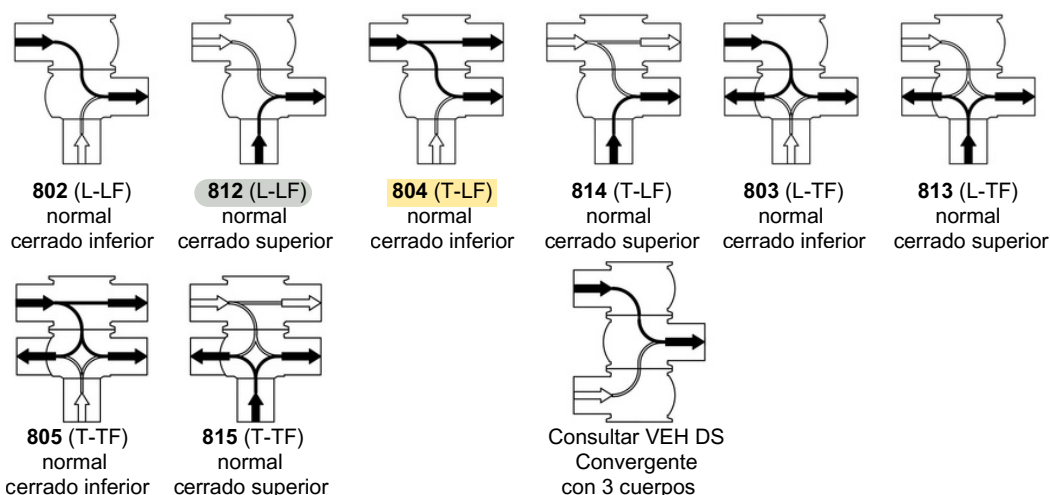

VEH DS Ø12.7 A Ø19 DIVERGENTE



Orientable 360°



Orientable 360°


ACTUADOR NEUMATICO SIN REBATIBLE (sin posibilidad de Cabeza de Control)

101 ACT.NEUM. C/RESORTE

Ejemplo

804 101 005 15A 000000

VALV.ELEV.HIGIENICA DESVIO SIMPLE NORMAL MOD. T-LF NCI ACT.NEUM
C/RESORTE 15.8 316L NBR P/S



ACTUADOR NEUMATICO REBATIBLE (con posibilidad de Cabeza de Control)

501 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE

510 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. FR22 24Vdc.

518 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C/BASE P/CC FR22 1E.2S.

538 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C/BASE C.C. 8681 (con KIT de montaje pero SIN la cabeza de Ctról)

530 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 8681 1E.2S. 24Vdc


535 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 1E.2S.TIPO 8681 BUS ASI

541 ACT.NEUM.REBATIBLE C/RESORTE C.CTROL 1E.2S. TIPO 8681 DEVICE NET

Ejemplo

812 501 004 15E 000000

VALV.ELEV.HIGIÉNICA DESVIO SIMPLE NORMAL MOD.L-LF NC ACT.NEUM.REBATIBLE
C/RESORTE 12.7 316L EPDM P/S



TAMAÑO DE LA VALVULA

004 12.7

005 15.8

006 19.0

Consultar válvulas con medidas combinadas (Ej. Cuerpo Sup. Ø15.8 / Cuerpo Inf. Ø19.0mm)

CLASES DE ELASTOMEROS

15E 316L EPDM

15A 316L NBR

(Otras Calidades consultar)

ORIENTACIÓN DE LAS BOCAS

000000 ORIENTABLE 360° (con abrazadera en el medio de los dos cuerpos)

Nuestra línea de válvulas de elevación higiénica se proveen con las partes que toman
contacto con el producto AISI 316L y el resto de los componentes en AISI 304

LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS REPRESENTADOS EN ESTAS PÁGINAS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

03